

# OHRIEVAČE TO, TO/€

## NOVÉ, MALÉ, VÝKONNÉ




- Moderný dizajn
- V typoch **5.1** i **10.1**
- 2 verzie: s termostatom s pevne nastavenou teplotou alebo s dotykovým ovládacím panelom
- Tlaková smaltovaná nádoba
- Ohrevné teleso s výkonom 1,5 kW
- Možnosť umiestnenia pod (IN) alebo nad (UP) odberné miesto
- Veľmi ľahká montáž
- Obaly vyrobené zo 100% recyklovateľných materiálov
- Nový poistný ventil
- Poniklované ohrevné teleso
- Izolácia novej generácie
- Trieda energetickej účinnosti A




[www.dzd.sk](http://www.dzd.sk)

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE


## Nákres s rozmermi:

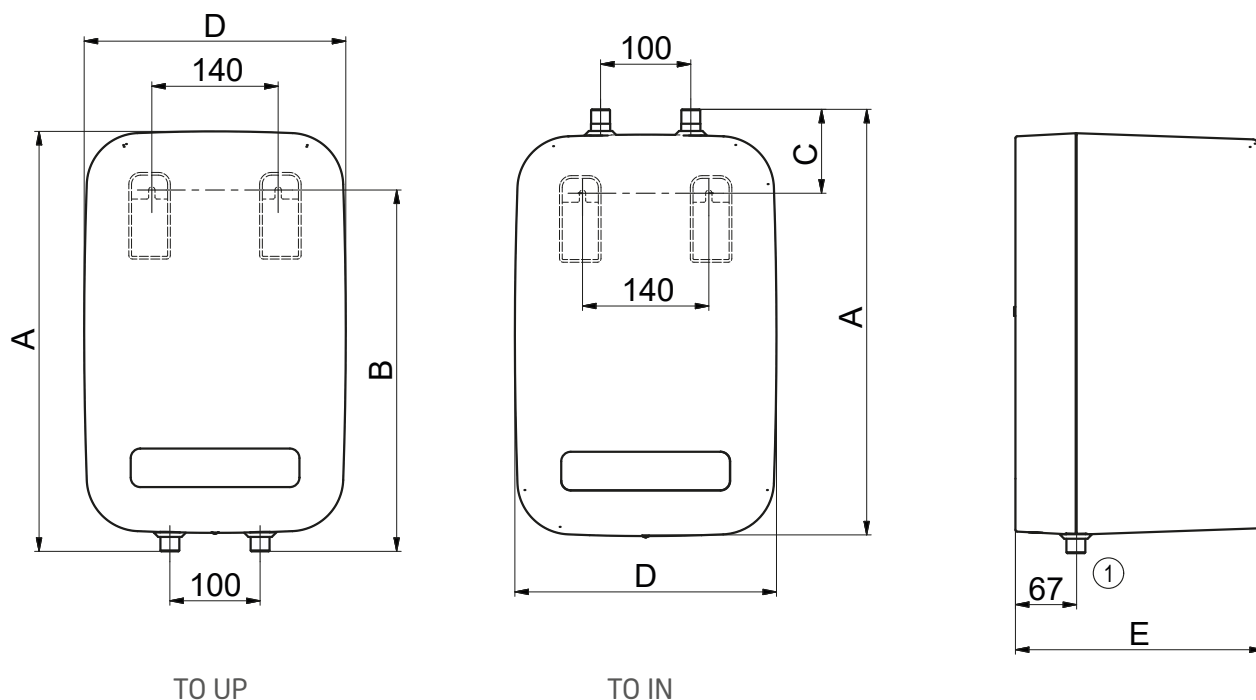

Ohrievače **TO**  
s termostatom s pevne  
nastavenou teplotou



Ohrievače **TO/E**  
s dotykovým ovládacím  
panelom



## Technické parametre:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
Objem [l]	4,6	9,6	4,6	9,6
Tepelná vodivosť izolácie $\lambda$ [ $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ ]	0,022	0,022	0,022	0,022
Príkion ohrevného telesa [W]	1500	1500	1500	1500
Elektrické pripojenie	1/N/PE~230 V / 50 Hz			
Odporúčaná hodnota ističa [A]	16	16	16	16
Elektrické krytie	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maximálna prevádzková teplota / pretlak v nádobe [°C / bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Nastavenie termostatu od výrobcu [°C]	55	55	55	55
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A	A

## Tabuľka rozmerov:

Typ	TO 5.1 UP TO/E 5.1 UP	TO 10.1 UP TO/E 10.1 UP	TO 5.1 IN TO/E 5.1 IN	TO 10.1 IN TO/E 10.1 IN
A	330	465	338	473
B	265	400	-	-
C	-	-	93	93
D	290	290	290	290
E	275	275	275	275

Hrdlo č. 1 - 1/2" vonkajšie, možno tesniť na ploché tesnenie

### Kontaktné údaje:

Družstevní závody Dražice-strojárna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
E-mail: prodej@dzd.cz